

Luft-Wasser-Wärmepumpe mit hoher Vorlauftemperatur


- An den Leistungsbedarf adaptierbare Luft-Wasser-Wärmepumpe Inverter
- Betriebsbereich bis zu -25 °C
- Sehr leiser Betriebsmodus
- MyUpway-Fernüberwachung als Standard
- Ein Steuermodul steuert bis zu 8 Außeneinheiten




Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Jäspi Inverter Nordic ist ein sehr effizientes Modell auf dem Markt - der Betriebsbereich erstreckt sich bis zu -25 °C und die Temperatur des erzeugten Warmwassers beträgt bis zu 65 Grad. Jäspi Inverter Nordic eignet sich sowohl für renovierte Gebäude als auch für Neubauten, für kleine Bauvorhaben ebenso wie für große. Kann parallel angeschlossen werden, um eine höhere Leistung zu erzielen. Kann sowohl mit Heizkörpern und einer Fußbodenheizung als auch zur Erzeugung von Betriebswasser verwendet werden.



Energieeffizienzklasse: Fußbodenheizung

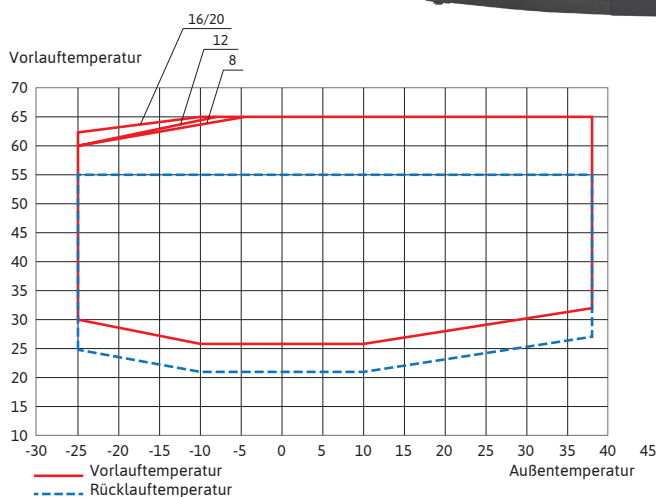

In einem Set können max. 8 Stück angeschlossen werden: Steuerung mit einem MCU-Modul

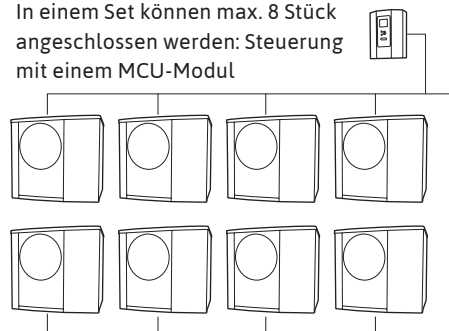

Technische Daten Jäspi Inverter Nordic		8	12	16	20
HLS-Nummer		5360173	5360174	5360175	5360176
Maße H x B x T	mm	1070 x 1130 x 610	1165 x 1280 x 612		
Gewicht	kg	167	177	183	
Empfohlene Bodenplatte B x T	mm	1200 x 700	1350 x 700		
Maße des Bodenständers H x B x T	mm	480 x 1130 x 612	480 x 1280 x 612		
Distanz zwischen den Außeneinheiten mindestens	mm	300			
Schallpegel aus einer Distanz von 2/6 m	dB(A)	39/29,5			
Kältemittelmenge (R410)	kg	2,4	2,6	3	
Max. Wassertemperatur	°C	65			
Energieeffizienzklasse		A+++			
Leistung 0/35 °C *	kW/COP	6,2 / 4,0	9,1 / 4,0	13 / 4,0	16 / 4,0
Leistung -7/35 °C **	kW/COP	5,2/3,3	8,2/3,4	11,5/3,5	14/3,5
Sicherungsgröße	A	3x10			3x13
In der Lieferung inkludierte Ausrüstung		2 flexible Rohre (DN25, G1") und 4 Dichtungen. Kugelventil des Filters (G1").		2 flexible Rohre (DN25, G1 1/4") und 4 Dichtungen. Kugelventil des Filters (G1 1/4").	

* Außentemperatur 0 °C, Vorlaufwasser 35 °C. ** Außentemperatur -7 °C, Vorlaufwasser 35 °C

Zubehör	HLS-Nr.
Pufferspeicher Buffer 270	5360156
Pufferspeicher Buffer 500	5360157
VLM Star 300	5360120
VLM Star 500	5360121
Zusätzliches Relais AR1	5360154

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Produkt-Nr.	Produkt-Nr.
Elektrisches Heizelement 9 kW	T900276
Bodenständer Nordic 8	T000855
Bodenständer Nordic 12, 16, 20	T000825
Modbus Kommunikationseinheit	M02924
Zubehörkarte AXC50	M02923
Wechselventil VST 20	M02785

Produkt-Nr.	Produkt-Nr.
Steuermodul MCU40	T000676
Ladepumpe CPD-11 25/75	M03368
Kondenswasserrohr KVR beheizt 1 m, Fehlerstromschutzschalter	M03686

Jäspi Inverter Nordic

Maße 8(12-20)

